



YÜKSEK
PERFORMANS



MAKSİMUM
KORUMA



EPOKSİ SİSTEMLERİ

YÜKSEK PERFORMANSLI ÇÖZÜMLER

Zeminlerden metal korumaya kadar uzun ömürlü, kimyasallara dayanıklı profesyonel sistem çözümleri.



KİMYASAL
DİRENÇ



PÜRÜZSÜZ
YÜZEY



UZUN ÖMÜRLÜ
KORUMA

2026

ÜRÜN KATALOĞU



EPOKSİ KULLANIM ALANLARI

Solventli – Solventsiz – Self Leveling Epoksi Sistemler

VOREXA epoksi sistemleri; üstün kimyasal direnç, yüksek mekanik dayanım ve uzun ömürlü koruma sağlar. Farklı ihtiyaçlara özel formülasyonlarımız ile zemin ve yüzeylerinizde maksimum performans elde edersiniz.

SOLVENT EPOKSİ SİSTEM

Solvent içeren formülü ile güçlü penetrasyon ve mükemmel yapışma sağlar. Dış mekan ve ağır hizmet koşullarında üstün performans sunar.

KULLANIM ALANLARI







- Ağır sanayi alanları
- Petrol & gaz tesisleri
- Dış mekan zeminleri
- Kimyasal üretim tesisleri
- Gemi & liman yapıları
- Otopark ve rampalar

Yüksek Kimyasal Direnç | Mükemmel Yapışma | Uzun Ömürlü Koruma

SOLVENTSİZ EPOKSİ SİSTEM

Solvent içermez, düşük kokuya sahiptir. Kapalı alan uygulamaları için uygundur. İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, hijyenik bir çözümdür.

KULLANIM ALANLARI







- Gıda üretim tesisleri
- İlaç ve sağlık tesisleri
- Hastane ve laboratuvarlar
- Hastane ve laboratuvarlar
- Okul ve kamu binaları
- Depo ve lojistik alanları

Düşük Koku & VOC | Çevre Dostu Formül | Hijyenik Yüzey

SELF LEVELING EPOKSİ SİSTEM

Kendiliğinden yayılan (self leveling) formülü ile düzgün, pürüzsüz ve estetik yüzeyler oluşturur. Kalın kat uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

KULLANIM ALANLARI









- Fabrika ve üretim tesisleri
- Alışveriş merkezleri
- Showroom ve mağazalar
- Hastane ve laboratuvarlar
- Otoparklar
- Depo ve lojistik alanları

Pürüzsüz Yüzey | Estetik Görünüm | Yüksek Dayanım


SOLVENTSİZ EPOKSİ SİSTEM



SOLVENTLİ EPOKSİ SİSTEM



SELF LEVELING EPOKSİ SİSTEM

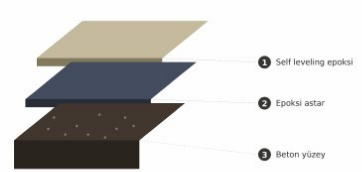

Not: Yüzeyin durumuna ve kullanılan ürüne göre katman sayısı değişiklik gösterebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER (Genel Değerler)

SOLVENTLİ EPOKSİ SİSTEM	
Karışım Oranı (A:B)	4 : 1 (ağırlıkça)
Katı Madde (%)	≥ 60
Viskozite (25°C)	3.000 - 6.000 mPa.s
Yoğunluk (20°C)	1,10 - 1,30 g/cm³
Kap Ömrü (20°C)	6 - 8 saat
Dokunma Kuruması (20°C)	6 - 8 saat
Tam Kurlenme (20°C)	7 gün
Yaya Trafikğine Açılma	24 - 48 saat
Kimyasal Direnç	Yüksek
Uygulama Yöntemi	Rulo, Fırça, Airless
İnceltici	Epoksi Tiner

SOLVENTSİZ EPOKSİ SİSTEM	
Karışım Oranı (A:B)	4 : 1 (ağırlıkça)
Katı Madde (%)	≥ 100
Viskozite (25°C)	5.000 - 9.000 mPa.s
Yoğunluk (20°C)	1,20 - 1,40 g/cm³
Kap Ömrü (20°C)	30 - 40 dakika
Dokunma Kuruması (20°C)	8 - 12 saat
Tam Kurlenme (20°C)	7 gün
Yaya Trafikğine Açılma	24 - 48 saat
Kimyasal Direnç	Çok Yüksek
Uygulama Yöntemi	Rulo, Taraklı Mala
İnceltici	İnceltici Kullanılmaz

SELF LEVELING EPOKSİ SİSTEM	
Karışım Oranı (A:B)	4 : 1 (ağırlıkça)
Katı Madde (%)	≥ 100
Viskozite (25°C)	2.000 - 4.000 mPa.s
Yoğunluk (20°C)	1,30 - 1,50 g/cm³
Kap Ömrü (20°C)	20 - 30 dakika
Dokunma Kuruması (20°C)	8 - 12 saat
Tam Kurlenme (20°C)	7 gün
Yaya Trafikğine Açılma	24 - 48 saat
Uygulama Kalınlığı	1,5 - 3 mm
Uygulama Yöntemi	Taraklı Mala, Pürüzsüz Mala
İnceltici	İnceltici Kullanılmaz

NEDEN VOREXA EPOKSİ?

- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım
- Mükemmel yapışma ve yüzey bütünlüğü
- Aşınma, darbe ve kimyasallara karşı direnç
- Uzun ömürlü ve bakım maliyetlerini azaltır
- Farklı ihtiyaçlara özel sistem çözümleri



DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ

Uygulama yapılacak alanın kullanım amacı, kimyasal maruziyet durumu, mekanik yük ve hijyen ihtiyacına doğru ürün seçimi için belirleyicidir. Uzman ekibimiz ile iletişime geçerek proje bazlı en uygun sistem çözümünüzü alabilirsiniz.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır.
- Uygulama öncesi astar kullanımı önerilir.
- Uygulama sırasında ortam sıcaklığı 10°C üzeri olmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey tam kurlenene kadar korunmalıdır.



ÜSTÜN KORUMA

Kimyasal, mekanik ve aşınmaya karşı maksimum direnç sağlar.



GÜÇLÜ YAPIŞMA

Beton ve metal yüzeylere mükemmel aderans sağlar.



UZUN ÖMÜRLÜ

Doğru uygulama ile yıllarca güvenle kullanılır.



ESTETİK YÜZEY

Pürüzsüz, hijyenik ve işlevsel yüzeyler oluşturur



ÇEVRE DOSTU

Solventsiz sistemler düşük VOC içeriği ile çevreye duyarlıdır.

1. SİSTEM


VOREXA SOLVENT-BASED EPOXY FLOOR COATING SET (16+4 kg)



İÇERİK

- Part A : 16 kg
Epoxy Floor Coating
- Part B : 4 kg
Epoxy Hardener
- Mixing Ratio : 4 : 1
(by weight)

KATMAN SİSTEMİ



- 1 VOREXA
Epoxy Primer
- 2 VOREXA
Solvent Based
Epoxy Floor Coating

ÖZELLİKLER



2. SİSTEM


VOREXA SOLVENT-FREE EPOXY FLOOR COATING SET (16+4 kg)



İÇERİK

- Part A : 16 kg
Solvent-Free Epoxy Coating
- Part B : 4 kg
Epoxy Hardener
- Mixing Ratio : 4 : 1
(by weight)

KATMAN SİSTEMİ



- 1 VOREXA
Epoxy Primer
- 2 VOREXA
Solvent-Free
Epoxy Floor Coating

ÖZELLİKLER



3. SİSTEM


VOREXA SELF-LEVELING EPOXY FLOORING SET (16+4 kg)



İÇERİK

- Part A : 16 kg
Self-Leveling Epoxy
- Part B : 4 kg
Epoxy Hardener
- Mixing Ratio : 4 : 1
(by weight)

KATMAN SİSTEMİ



- 1 VOREXA
Epoxy Primer
- 2 VOREXA
Self-Leveling
Epoxy

ÖZELLİKLER



4. SİSTEM


VOREXA EPOXY INTERMEDIATE COATING SYSTEM EPOXY ARA KAT SİSTEMİ (16+4 kg)



İÇERİK

- Part A : 16 kg
Epoxy Intermediate Coating
- Part B : 4 kg
Epoxy Hardener
- Mixing Ratio : 4 : 1
(by weight)

KATMAN SİSTEMİ



- 1 VOREXA
Epoxy Primer
- 2 VOREXA
Intermediate
Coating
- 3 VOREXA
Topcoat

ÖZELLİKLER



5. SİSTEM

VOREXA EPOXY PRIMER SYSTEM

KULLANIM ALANLARI

- Üretim Tesisleri
- Depo ve Lojistik Alanları
- Otopark ve Yükleme Sahaları
- Gıda ve İçecek Tesisleri
- Hastaneler ve Laboratuvarlar
- Ofis ve Ticari Alanlar

SİSTEM AVANTAJLARI

- ✓ Yüksek kimyasal ve mekanik dayanım
- ✓ Aşınma, darbe ve ağır yüklere karşı direnç
- ✓ Düzgün, estetik ve hijyenik yüzey
- ✓ Kolay uygulanır, hızlı devreye alma
- ✓ Uzun ömürlü ve bakım maliyetlerini azaltır

AMBALAJ SETİ

- 16 kg (Part A)
- 4 kg (Part B)
- Set Ambalajı

- ✓ Farklı ihtiyaçlara uygun sistem seçenekleri
- ✓ İç ve dış mekanlarda uzun süreli koruma



VOREXA

INDUSTRIAL SHIELDING SYSTEMS



EPOXY FLOOR SYSTEMS PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

VOREXA epoksi sistemler, zemin ve beton yüzeylerde üstün performans sunar. Yüksek mekanik dayanım, kimyasal direnç ve aşınma dayanıklılığı ile uzun ömürlü, kolay uygulanabilir ve güvenilir çözümler sunar.



YÜKSEK
DAYANIM



KİMYASAL
DİRENÇ



AŞINMA
DİRENCİ



NEM
DİRENCİ



UZUN
ÖMÜRLÜ

PORTAKAL KABUĞU GÖRÜNÜMÜ • KAYDIRMAZ • DAYANIKLI



VOREXA PORTAKAL KABUĞU EPOKSİ SİSTEM

16 kg + 4 kg (A+B)

İki komponentli, portakal kabuğu dokulu, kaymaz, dayanıklı epoksi kaplama sistemidir.

- Portakal kabuğu dokulu, dekoratif ve kaymaz yüzey
- Yüksek darbe ve aşınma direnci
- Kimyasal madde ve solventlere dayanım
- Beton ve şap yüzeylere mükemmel aderans
- Fabrika, depo, otopark alanları için ideal

PAKETLEME

16 kg

(A KOMONENT)



4 kg

(B KOMONENT)



VOREXA NEM BARIYER EPOKSİ ASTAR

16 kg + 4 kg (A+B)

Nem geçirimsizliği sağlayan, güçlü aderans özellikli, epoksi esaslı şeffaf astar sistemidir.

- Beton zeminlerde nemi engeller
- Yüksek aderans ile sağlam zemin oluşturur
- Epoksi ve diğer zemin kaplamaları için ideal astar
- Kimyasal direnci yüksektir
- Endüstriyel zeminlerde uzun süreli koruma sağlar

PAKETLEME

16 kg

(A KOMONENT)



4 kg

(B KOMONENT)



KULLANIM ALANLARI



FABRİKALAR &
ÜRETİM TESİSLERİ



DEPOLAR &
AMBAR ALANLARI



OTOPARKLAR &
AÇIK ALANLAR



LOJİSTİK &
DAĞITIM ALANLARI



KİMYASAL &
ENDÜSTRİYEL TESİSLER



MAKİNE &
EKİPMAN ALANLARI