

ÖZEL ÜRÜN GRUBU

Yüksek performanslı özel ürünlerimiz ile yüzeylerinize estetik görünüm, uzun ömürlü koruma ve üstün dayanıklılık kazandırır.



ÜSTÜN PARLAKLIK
Yüzeylere parlaklık ve netlik kazandırır.



KOLAY TEMİZLİK
Kır, yağ ve lekelerin tutunmasını azaltır.



UZUN ÖMÜRLÜ KORUMA
Dış etkenlere karşı yüzeyi korur, dayanıklılık sağlar.



GENİŞ KULLANIM ALANI
Birçok yüzeyde güvenle kullanıma uygundur.

CAM CİLA	AMBALAJ	NET AĞIRLIK
 Cam yüzeylerdeki kır, yağ, parmak izi ve su lekelerini kolayca temizler. Parlaklık kazandırır, net ve iz bırakmayan bir görünüm sağlar. ✓ Cam yüzeylerde üstün temizlik sağlar ✓ Parlak ve iz bırakmayan sonuç verir ✓ Toz ve kir tutumunu azaltır ✓ Kolay uygulanır, hızlı etki eder ✓ Hoş kokuludur, kalıcı ferahlık sağlar	  	15 KG 2,5 KG 0,850 KG

YAT VERNİK	AMBALAJ	NET AĞIRLIK
 Deniz ve su şartlarına karşı üstün koruma sağlayan, yüksek dayanımlı şeffaf verniktir. Ahşap yüzeylere derinlik kazandırır ve uzun ömürlü parlaklık sunar. ✓ Şeffaf, yüksek parlak ve esnek yapı ✓ Su, tuzlu su ve neme karşı üstün direnç ✓ UV ışınlarına karşı koruma sağlar ✓ Dış ortam koşullarına uzun ömürlü dayanım ✓ Ahşabın doğal dokusunu korur	  	15 KG 2,5 KG 0,850 KG

YAT VERNİK	AMBALAJ	NET AĞIRLIK
 Ahşap yüzeyleri dış etkenlere karşı koruyan, dekoratif ve koruyucu verniktir. Ahşabın doğal güzelliğini ortaya çıkarır ve uzun ömürlü kullanım sağlar. ✓ Ahşap yüzeylere koruma ve dekoratif etki sağlar ✓ Vernikli yapısı ile ekstra dayanıklılık sunar ✓ Suya, neme ve UV ışınlarına karşı dirençli ✓ Mantar, küf ve böceklerle karşı koruyucu ✓ Dış ve iç ahşap yüzeylerde güvenle kullanılır	  	15 KG 2,5 KG 0,850 KG



TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Şeffaf, Parlak
Yapı	Solvent bazlı
Yoğunluk	0,90 - 1,05 gr/cm ³
Katı Madde	% 20 - 35
Uygulama Yöntemi	Bez, rulo, fırça
Kuruma Süresi (20°C)	Dokunma: 15 - 30 dk Tam Kuruma: 24 saat
İnceleme	Kullanıma hazır
Raf Ömrü	2 yıl



KULLANIM ALANLARI

	Cam yüzeyler, aynalar, vitrinler
	Yatlar, tekneler ve marin ahşaplar
	Ahşap kapılar, pencereler, paneller
	Bahçe mobilyaları, pergola, deck
	İç ve dış ahşap tüm yüzeyler



UYGULAMA TALİMATI

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır. İyiçe karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya püskürtme ile ince katlar halinde uygulanır. Katlar arasında 4-6 saat beklenmesi önerilir. İdeal uygulama sıcaklığı 10°C-30°C arasındadır.


YOL ÇİZGİ BOYASI (KLOR KAUKUKLU MODİFİYELİ)



Klor kauçuklu modifiyeli formülü ile asfalt ve beton yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Aşınmaya, hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Uzun ömürlü, hızlı kuruyan yol çizgi boyasıdır.

- ✓ Asfalt ve beton yüzeylere direkt uygulama
- ✓ Yüksek aşınma ve darbe dayanımı
- ✓ UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanım
- ✓ Hızlı kuruma
- ✓ Canlı ve kalıcı renkler

KULLANIM ALANLARI

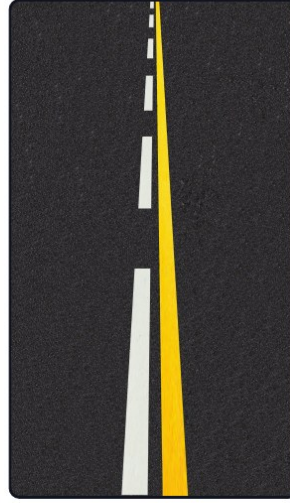

AMBALAJ BİLGİLERİ

AMBALAJ	KUTU ADEDİ
20 kg	1
2,5 kg	4

RENK SEÇENEKLERİ



ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA



Alüminyum pigment içeriği sayesinde yüksek parlaklık ve metalik görünüm sağlar. Korozyona, ısıya ve dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Metal yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılır.

- ✓ Yüksek parlak metalik görünüm
- ✓ Korozyona karşı üstün koruma
- ✓ Isıya ve hava koşullarına dayanım
- ✓ İç ve dış mekan kullanımına uygun
- ✓ Kolay uygulama ve hızlı kuruma

KULLANIM ALANLARI



AMBALAJ BİLGİLERİ

AMBALAJ	KUTU ADEDİ
12 Litre	1
2,2 Litre	4
0,700 Litre	6


1K AKRİLİK ZEMİN BOYASI



Tek bileşenli akrilik reçine esaslı zemin boyasıdır. Beton ve şap yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Aşınmaya, darbeler ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda uzun ömürlü koruma ve dekoratif görünüm sunar.

- ✓ Yüksek parlak metalik görünüm
- ✓ Korozyona karşı üstün koruma
- ✓ Isıya ve hava koşullarına dayanım
- ✓ İç ve dış mekan kullanımına uygun
- ✓ Kolay uygulama ve hızlı kuruma

KULLANIM ALANLARI



AMBALAJ BİLGİLERİ

AMBALAJ	KUTU ADEDİ
15 kg	1

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAĞLAYICI TİPİ Klor Kauçuk Modifiye / Akrilik Reçine	KURUMA SÜRESİ 20°C'de Dokunma Kuruması 15-30 dk
UYGULAMA Fırça, Rulo, Püskürtme	ÖRTÜCÜLÜK 6-8 m²/kg (tek kat)
İNCELTİCİ Sentetik Tiner	KAT SAYISI 2 Kat
UYGULAMA YÜZEYİ Sentetik Tiner	

Not: Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Daha iyi koruma için astar kullanılması tavsiye edilir.

VOREXA LumiCoat™

PHOTOLUMINESCENT EPOXY WALL COATING

★★★★★
PROFESSIONAL
GLOW
TECHNOLOGY

GLOW-IN-THE-DARK | TWO-COMPONENT EPOXY SYSTEM

Advanced epoxy technology with photoluminescent pigments.
Charges with natural or artificial light and glows brilliantly in the dark.
Ideal for decorative and safety applications.



PHOTOLUMINESCENT TECHNOLOGY

Charges with natural or artificial light.



LONG LASTING GLOW

Glow for hours after the light is gone.



CHEMICAL RESISTANT

Resistant to chemicals, solvents and moisture.



ABRASION RESISTANT

High durability, scratch and abrasion resistant.





EASY APPLICATION

Roller, brush or spray application.



INDOOR USE

Ideal for decorative indoor surfaces.

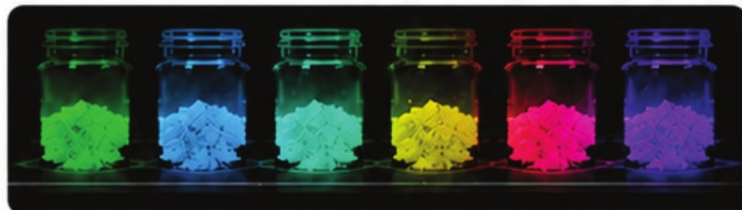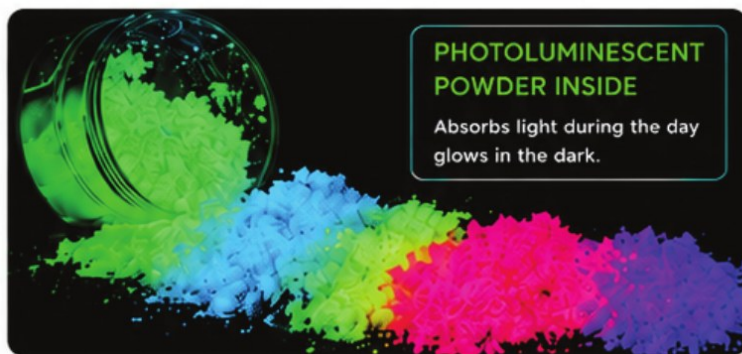

- ✓ High performance epoxy based formula
- ✓ Photoluminescent pigments provide bright glow in the dark
- ✓ Suitable for interior wall applications
- ✓ Ideal for children's rooms, hotels, entertainment centers, emergency exits and decorative areas
- ✓ Risk of tripping at empty applications
- ✓ Solvent free, odorless, environment friendly

APPLICATION AREAS



PHOTOLUMINESCENT POWDER COLOR OPTIONS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Binder Type	: Epoxy Resin
Mixing Ratio	: 4:1 (Base:Hardener by Weight)
Solid Content	: 100% ± 20%
Pot Life (20°C)	: 4 - 6 Hours
Dry to Touch	: 6 - 8 Hours
Full Cure	: 7 Days
Coverage	: 10 - 12 m² / L (Two coats)
Packaging	: 16 kg (Base) + 4 kg (Hardener)



APPLICATION INSTRUCTIONS

- Surface must be clean, dry and solid.
- Mix base and hardener at the specified ratio.
- Add photoluminescent powder and mix thoroughly.
- Apply 2-3 coats for best glow performance.
- Ensure temperature over +5°C.
- Keep in lighted area before darkness.



STORAGE CONDITIONS

- Store in a cool and dry place, away from direct sunlight.
- Keep the lid tightly closed.
- Keep out of reach of children.
- Shelf life: 12 months from production date.



VOREXA
INDUSTRIAL SHIELDING SYSTEMS

ÖZEL ÜRÜNLER

YÜKSEK KALİTE – ÜSTÜN KORUMA – UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜM



SU BAZLI



GÜÇLÜ
KORUMA



UV
DAYANIMLI



ELASTİK
YAPI



KOLAY
UYGULAMA



ÇEVRE
DOSTU



BORDÜR BOYASI

Yol ve Ek Saha
Bordürleri için
Dayanıklı Boya.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlayıcı Tipi	: Akrilik esaslı
Renk	: Beyaz, sarı, siyah ve özel renk seçenekleri
Yoğunluk	: $1,35 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Katı Madde (%)	: $\%60 \pm 2$
Uygulama Sıcaklığı	: $+5^\circ\text{C} / +35^\circ\text{C}$
Kuruma Süresi (20°C)	Dokunma: 30 dk Tam Kuruma: 24 saat
Sarfiyat	: $0,20 - 0,30 \text{ kg/m}^2$ (tek kat)
Ambalaj	: 20 kg tenek
Raf Ömrü	: 12 ay

AVANTAJLAR

- Yüksek örtücülük
- Aşınma ve darbelerle dayanım
- Hızlı kuruma
- UV ve hava koşullarına dayanıklılık
- Uzun ömürlü renkler

KULLANIM ALANLARI

- Yol bordürleri
- Otopark alanları
- Refüjler
- Endüstriyel sahalar
- Trafik işaretlemeleri



HAVUZ BOYASI (EPOKSİ)

Profesyonel
Havuz Boyası.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlayıcı Tipi	: Epoksi reçine
Renk	: Açık mavi, mavi ve özel renkler
Yoğunluk	: $1,40 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Katı Madde (%)	: $\%70 \pm 2$
Uygulama Sıcaklığı	: $+10^\circ\text{C} / +30^\circ\text{C}$
Kuruma Süresi (20°C)	Dokunma: 6 saat Tam Kür: 7 gün
Sarfiyat	: $0,30 - 0,40 \text{ kg/m}^2$ (iki kat)
Ambalaj	: 15 kg (A+B set)
Raf Ömrü	: 12 ay

AVANTAJLAR

- Kimyasallara ve klorla dayanıklılık
- Su geçirmezlik
- Yüksek yapışma gücü
- Pürüzsüz ve parlak yüzey
- Uzun ömürlü koruma

KULLANIM ALANLARI

- Yüzme havuzları
- Su depoları
- Süs havuzları
- Su parkları
- Beton ve seramik yüzeyler



KÜVET BOYASI

Sıhhi Tesis
Küvet Boyası.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlayıcı Tipi	: Akrilik reçine
Renk	: Beyaz
Yoğunluk	: $1,35 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Katı Madde (%)	: $\%60 \pm 2$
Uygulama Sıcaklığı	: $+5^\circ\text{C} / +30^\circ\text{C}$
Kuruma Süresi (20°C)	Dokunma: 1 saat Tam Kuruma: 24 saat
Sarfiyat	: $0,25 - 0,35 \text{ kg/m}^2$ (iki kat)
Ambalaj	: 4 kg
Raf Ömrü	: 12 ay

AVANTAJLAR

- Seramik uyumlu
- Suya ve neme dayanıklı
- Kolay temizlenebilir
- Pürüzsüz ve parlak yüzey
- Uzun ömürlü beyazlık

KULLANIM ALANLARI

- Küvetler
- Duş tekneleri
- Lavabolar
- Seramik yüzeyler
- Banyo yenileme uygulamaları



SERAMİK BOYASI

Su Bazlı
Seramik Boyası.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlayıcı Tipi	: Akrilik reçine
Renk	: Beyaz ve özel renkler
Yoğunluk	: $1,30 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Katı Madde (%)	: $\%55 \pm 2$
Uygulama Sıcaklığı	: $+5^\circ\text{C} / +30^\circ\text{C}$
Kuruma Süresi (20°C)	Dokunma: 1 saat Tam Kuruma: 24 saat
Sarfiyat	: $0,20 - 0,30 \text{ kg/m}^2$ (iki kat)
Ambalaj	: 4 kg
Raf Ömrü	: 12 ay

AVANTAJLAR

- Seramik, fayans ve camlara uyum
- Suya ve lekelerle dayanıklı
- Kolay uygulama
- Estetik ve pürüzsüz yüzey
- Uzun ömürlü koruma

KULLANIM ALANLARI

- Seramik ve fayans yüzeyler
- Mutfak tezgahları
- Banyo duvarları
- Cam yüzeyler
- İç mekan yenileme uygulamaları



SU BAZLI



GÜÇLÜ
KORUMA



UV DAYANIMLI



ELASTİK
YAPI



KOLAY
UYGULAMA



ÇEVRE
DOSTU



KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ



ÇEVRE YÖNETİM
SİSTEMİ



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ

