

POLYURETHANE FLOORING SYSTEMS POLİÜRETAN ZEMİN SİSTEMLERİ



SEAMLESS. STRONG. BUILT TO LAST.

Endüstriyel alanlar için tasarlanmış yüksek performanslı poliüretan zemin sistemleri, mükemmel mekanik dayanım, kimyasal direnç ve estetik görünüm sunar.

KESİNTİSİZ. SAĞLAM. UZUN ÖMÜRLÜ.

Yüksek performanslı poliüretan zemin sistemleri; endüstriyel alanlarda yüksek mekanik dayanım, kimyasal direnç ve estetik görünüm sağlar.



YÜKSEK
DAYANIM



KİMYASAL
DİRENÇ



AŞINMA
DİRENCİ



KESİNTİSİZ
YÜZEY



KOLAY
UYGULAMA



ENDÜSTRİYEL TESİSLER



GIDA & İÇECEK TESİSLERİ



OTOPARK ALANLARI



HASTANELER &
TEMİZ ODALAR

2026

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG



GELİŞMİŞ ZEMİN
TEKNOLOJİSİ



UZUN ÖMÜRLÜ
KORUMA



DÜŞÜK VOC
FORMÜLASYON




POLIÜRETAN SELF LEVELING ZEMİN KAPLAMA

Yüksek kimyasal ve aşınma dayanımına sahip, kendiliğinden yayılan, düzgün ve estetik zemin kaplaması çözümdür. Darbelere, aşınmaya ve kimyasal etkilere karşı mükemmel direnç sağlar.

- ✓ Kendiliğinden yayılan mükemmel yüzey
- ✓ Yüksek aşınma ve kimyasal dayanım
- ✓ Darbe ve yoğun trafike karşı yüksek direnç
- ✓ Hijyenik, tozsuz ve kolay temizlenir
- ✓ İç mekan endüstriyel zeminler için ideal

KULLANIM ALANLARI

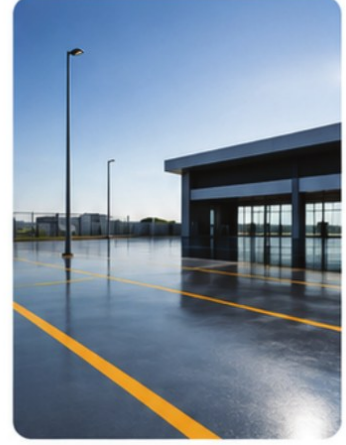


POLIÜRETAN İPEK MAT VERNİK 55 GLOSS - CİZİLME DİRENÇLİ

İpek mat görünümü ile dekoratif ve şık yüzeyler oluşturur. Yüksek çizilme direnci, UV dayanımı ve kimyasal direnci ile uzun ömürlü koruma sağlar.

- ✓ Uzun ömürlü koruma (5-8 yıl)
- ✓ Yüksek çizilme direnci
- ✓ UV ve kimyasal dayanım
- ✓ Kolay uygulanır, mükemmel yayılır
- ✓ İç mekan ve dış mekan yüzeylerde üstün koruma

KULLANIM ALANLARI

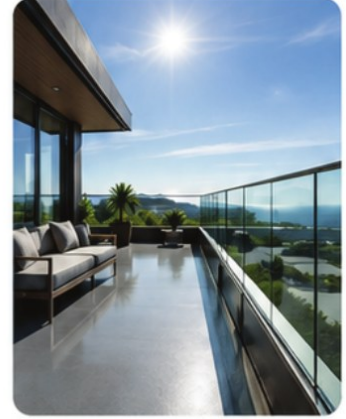


POLIÜRETAN MAT VERNİK 15 GLOSS - CİZİLME DİRENÇLİ

Mat görünümü ile doğal ve şık yüzeyler sağlar. Yüksek çizilme direnci ve kimyasal dayanımı ile uzun süreli koruma sunar.

- ✓ Mat görünüm (15 Gloss)
- ✓ Yüksek çizilme direnci
- ✓ Kimyasal ve hava dayanımı
- ✓ Kolay temizlenir
- ✓ Dış mekan uygulamaları için ideal

KULLANIM ALANLARI

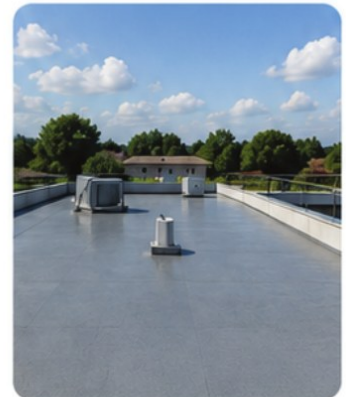


POLIÜRETAN PARLAK VERNİK

Yüksek parlaklık ve derinlik sağlar. Çizilme, darbe ve kimyasallara karşı üstün koruma sunar.

- ✓ Yüksek parlaklık
- ✓ Üstün çizilme direnci
- ✓ Kimyasal ve UV dayanımı
- ✓ İç ve dış mekan kullanımda korunma
- ✓ Dış mekan uygulamalarında maksimum koruma

KULLANIM ALANLARI

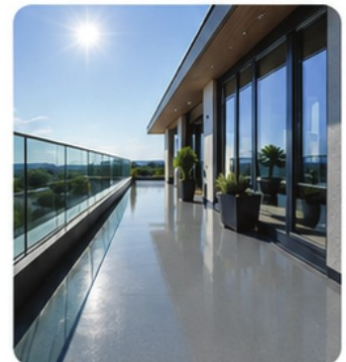

TEKNİK ÖZELLİKLER

KARIŞIM ORANI
(AĞIRLIKÇA)



Bileşen oranlarında dikkat ediniz

UYGULAMA ŞEKLİ



Rulo, fırça veya püskürtme

ORTAMLIK



5 - 35 °C

KURUMA SÜRESİ
(20°C)



Toz kuruması: 4-6 saat
Tam kuruma: 24 saat

UYGULAMA SICAKLIĞI



+10°C / +30°C

KAT SAYISI



2 Kat

UYGULAMA ALANI



Dış Mekan
İç Mekan